



Rolnictwo w ciężarowej skali.

Zabudowy & Naczepy MF AgroTruck -
stworzone do zadań specjalnych.



AGRO TRUCK



ZABUDOWY DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW PŁYNNYCH

Zabudowa montowana na podwoziach pojazdów ciężarowych do efektywnego i niezawodnego transportu gnojowicy oraz równomiernego rozprowadzenia nawozu.

Ciężarowa odpowiedź na wyzwania transportu płynów

Transportuj, pompuj i rozlewaj - szybciej,
bezpieczniej, efektywniej.

ASZ.20.T8X8.KH



OGROMNA POJEMNOŚĆ
mniej kursów, większa
wydajność pracy

20 000 L



**MACERATOR
I ŁAPACZ KAMIENI**
ochrona układu
przed większymi frakcjami



**ROZLEWACZ 12 M
LUB WYRZUTNIA DO 70 M**
precyzyjne rozlewanie na polu



4M

ZASIĘG RAMIENIA
POWYŻEJ POZIOMU
PODŁOŻA



1,5M

ZASIĘG RAMIENIA
PONIŻEJ POZIOMU
PODŁOŻA



3,7M

ZASIĘG RAMIENIA
W BOK OD ZABUDOWY



**UNIWERSALNE PIĘCIOSEGMENTOWE
RAMIĘ SSĄCO-TŁOCZNE**
pełna elastyczność pracy



**AUTOMATYCZNE
STEROWANIE I JOYSTICK**
komfort obsługi i pełna kontrola
nad procesem



**POMPA VOGELSANG
4300 L/MIN**
szybkie napełnianie
i opróżnianie zbiornika



Moc, precyzja i 20 tys. litrów
w Twoich rękach



Dane techniczne zabudowy asenizacyjnej **ASZ.20.T8X8.KH**

Wyposażenie standardowe:

- ✓ Zbiornik bezciśnieniowy
- ✓ Grodzie przechodnie
- ✓ Zbiornik cynkowany ogniowo
- ✓ Hydrauliczny górny wąż
- ✓ Boczny wąż rewizyjny
- ✓ Wizyjny wskaźnik poziomu
- ✓ Pływakowy wskaźnik poziomu z podwójną kontrolą wypełnienia zbiornika
- ✓ Zabezpieczenie zbiornika zaworem dwukulowym
- ✓ Zabezpieczenie zbiornika nadciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa
- ✓ Dolne okna rewizyjne do czyszczenia zbiornika
- ✓ Zabezpieczenie rotorów pompy przed twardszymi frakcjami zasysanego materiału
- ✓ Łapacz kamieni Vogelsang
- ✓ Ramię ssąco-tłoczne
- ✓ Przewód ssący 3 m
- ✓ Rozlewacz gnojowicy
- ✓ Lejek do opróżniania zbiornika zew. układem pompującym
- ✓ Wyrzutnia do gnojowicy
- ✓ Sterowanie automatyczne
- ✓ Automatycznie przełączanie z pobierania na mieszanie materiału
- ✓ Ręczne sterowanie ramieniem ssąco - tłocznym z kontrolą ruchu (joystick)
- ✓ Ręczne sterowanie wyrzutnią gnojowicy z kontrolą ruchu (joystick)
- ✓ Automatycznie wykonywane procesy robocze
- ✓ Statystyki pracy
- ✓ Podgląd bieżących procesów

Typ	ASZ.20.T8X8.KH
Wysokość / Szerokość / Długość transportowa [mm]	3950 / 2550 / 8400
Masa własna zabudowy [kg]	7000
Długość zbiornika [mm]	6100
Średnica zbiornika [mm]	2100
Grubość ścianki zbiornika [mm]	6
Pojemność zbiornika [L]	20 000
Ilość grodzi [szt.]	3
Pompa o wysokiej wydajności Vogelsang	VX186-184Q
Wydajność układu pompującego [L/min]	4300



ZABUDOWY DO TRANSPORTU ZIELONKI I MATERIAŁÓW SYPKICH

Zamontuj zabudowę objętościową na ciężarówce, aby zyskać maksymalną wydajność w transporcie zielonki, kiszonki i innych materiałów objętościowych.

Ładuj więcej. Rozładuj szybciej. Pracuj efektywniej.

34-36 m³ pojemności, solidna konstrukcja,
przesuwana ściana lub łańcuchowy podajnik
dla maksymalnej wydajności.

PRZESUWNA ŚCIANA



PRZESUWNA ŚCIANA

szybki i równomierny rozładunek

WIELOZADANIOWOŚĆ

3 adaptory do wyboru:

- 2-wirnikowy pionowy Verti
- 2-wirnikowy poziomy Zeni
- ślimakowy do zboża Grani



HYDRAULICZNA TYLNA KLAPA

wygoda i bezpieczeństwo obsługi



34_{m³}

maksymalny ładunek w jednej operacji



SOLIDNA KONSTRUKCJA

ściany 3 mm, podłoga 5 mm, wytrzymałość na lata



CAŁOROCZNA PRACA

transport płodów rolnych, nawozów i materiałów sypkich



LEJ ZSYPOWY

precyzyjne opróżnianie w zależności od potrzeb



Jedna zabudowa - wiele możliwości.



Dane techniczne zabudowy objętościowej Z PRZESUWNĄ ŚCIANĄ

Wposażenie standardowe:

- ✓ Grubość ściany skrzyni 3 mm
- ✓ Grubość podłogi skrzyni 5 mm
- ✓ Tylna kłapa objętościowa CARGO otwierana hydraulicznie
- ✓ Przednia ściana przesuwna z nadstawką siatkową
- ✓ Siłownik główny fi115, siłowniki dodatkowe fi105
- ✓ Lej zsypowy

Wposażenie opcjonalne:

- Adapter rozrzutnika 2 wirnikowy pionowy VERTI
- Adapter rozrzutnika 2 wirnikowy poziomy ZENI
- Adapter do zboża GRANI (przenośnik ślimakowy)

Typ	ZABUDOWA
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita [mm]	8500 / 2540 / 2600
Masa własna zabudowy [kg]	8000
Długość / Szerokość / Wysokość wewnętrzna skrzyni [mm]	7300 / 2375 / 2000
Pojemność z klapą objętościową [m ³]	34

T750T



36m³

POJEMNOŚĆ

więcej materiału
w jednym transporcie



PODAJNIK ŁAŃCUCHOWY

4 łańcuchy z hydraulicznym
naciąganiem dla pełnej niezawodności



LISTWOWY SYSTEM PODAJNIKA

zapewnia płynny
przepływ materiału



OSŁONY GÓRNE HYDRAULICZNIE ROZKŁADANE

łatwiejsze zabezpieczenie ładunku



UNOSZONA HYDRAULICZNIE TYLNA KLAPA

wygodny i bezpieczny rozładunek



STEROWANIE ELEKTRONICZNE Z KABINY

komfort obsługi operatora



AŻUROWA ŚCIANA PRZEDNIA

kontrola nad załadunkiem



36 m³ pewności
w każdym kursie



Dane techniczne zabudowy objętościowej **T750T**

Typ	T750T
Długość / Szerokość całkowita [mm]	7820 / 2550
Wysokość zabudowy [mm]	2682
Masa własna [kg]	4800
Szerokość / Wysokość zabudowy z podporami [mm]	min 3910 / min 4120
Długość / Szerokość / Wysokość wewnętrznej skrzyni ładunkowej [mm]	7312 / 2292-2332 / 2128
Pojemność skrzyni [m ³]	36
Grubość podłogi [mm]	3
Sposób rozładunku	podajnik łańcuchowy, listwowy
Ilość łańcuchów	4 łańcuchy (2 pary)
Ilość przekładni napędowych [szt.]	2



ZABUDOWY DO NAWOŻENIA ORGANICZNEGO

Zyskaj maksymalną wydajność i elastyczność dzięki profesjonalnej zabudowie rozrzucającej nawóz organiczny montowanej na samochodzie ciężarowym.

Technologia, która pracuje dla Twoich pól

24 tony ładowności i adapter dwuwirnikowy – maksymalna efektywność w każdym gospodarstwie.

NZR/T8X8



24+
OGROMNA ŁADOWNOŚĆ
jeden przejazd, więcej
wykonanej pracy



**NAWOŻENIE PRECYZYJNE
Z PANELEM DIGIDEVICE**
inteligentne sterowanie
z pełną kontrolą



**WSKAŹNIK POŁOŻENIA
ZASUWY**
pełna kontrola nad wysokością
zasuwy skrzyni ładunkowej



**HYDRAULICZNE
NADSTAWKI BOCZNE**
szybkie zwiększenie poj.
nawet do 28 m³



PRZYSTAWKA CARGO
szybka zmiana
w zabudowę objętościową



**SZEROKOŚĆ
ROZRZUTU 8-12 M**
precyzyjne nawożenie
dużych areałów



**ADAPTER DOSTOSOWANY
DO TWOICH POTRZEB**
wybierz pionowy VERTI
lub poziomy ZENI



**SOLIDNY PRZENOŚNIK
ŁAŃCUCHOWY**
gwarancja płynnego przepływu
i sprawnego opróżniania



STAL STRENX 700
skrzynia i podłoga ze stali
wysokowytrzymałej, odporna
na ciężkie warunki



Efektywne nawożenie,
żyźna przyszłość



Wposażenie standardowe:

- ✓ Nadstawka przednia
- ✓ Nadstawki boczne hydrauliczne z blachy 0,5 m
- ✓ Adapter rozrzucający pionowy VERTI / Adapter tarczowo-poziomy ZENI
- ✓ Wałek teleskopowy ze sprzęgłem 1-kierunkowym (adapter)
- ✓ Proste sterowanie (blok zaworowy, 1 para przewodów)
- ✓ Osłona tylna adaptera unoszona wraz z zasuwą (adapter pionowy)
- ✓ Deflektor adaptera poziomego sterowany hydraulicznie
- ✓ Hydraulicznie podnoszona zasuw
- ✓ Łańcuch przenośnika podłogowego NK14 (Ø14 – średnica ogniwa)
- ✓ 2 przekładnie boczne napędzające przenośnik podłogowy
- ✓ Drabinka zewnętrzna (składana)
- ✓ Drabinka wew. ułatwiająca dostęp do środka skrzyni ładunkowej
- ✓ Uszczelka gumowa uszczelniająca łańcuchy przy zasuwie tylnej i ścianie przedniej
- ✓ Osłona burt (fartuch gumowy przy nadstawkach hydraulicznych)
- ✓ Stół adaptera (osłona dolna adaptera)
- ✓ Oświetlenie robocze LED do pracy po zmroku (szperacze)
- ✓ Wskaźnik położenia zasuw

Wposażenie opcjonalne:

- Kamera mocowana wewnątrz skorupy (+ monitor LCD)
- Przystawka objętościowa CARGO

Dane techniczne zabudowy rozrzucającej NZR/T8X8

Typ	NZR/T8X8
Długość z adapterem 2-wirnikowym: pionowym VERTI / poziomym ZENI [mm]	8500 / 8700
Szerokość / Wysokość [mm]	2330 / 2355
Długość / Szerokość / Wysokość wew. skrzyni ładunkowej [mm]	6800 / 2000 / 1350
Ładowność [kg]	24 000
Masa własna [kg]	5250
Pojemność ładunkowa bez nadstawek [m ³]	18,4
Pojemność ładunkowa pryzmowa bez nadstawek [m ³]	21,5
Pojemność ładunkowa z nadstawkami [m ³]	25
Pojemność ładunkowa pryzmowa z nadstawkami [m ³]	28



NACZEPY DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW PŁYNNYCH

Transportuj więcej, szybciej i bezpieczniej

30 000 litrów pojemności. Mocna pompa.
Niezawodność w każdych warunkach.

ASN.30HL



30 000 L
OGROMNA POJEMNOŚĆ
maksymalna wydajność
transportu płynów



2 WSKAŹNIKI POZIOMU
(WIZYJNY + PŁYWAKOWY)
pełna kontrola napełnienia



STEROWANIE
ELEKTRONICZNE Z KABINY
komfort operatora
i szybka reakcja



ZBIORNIK
OCYNKOWANY OGNIOWO
długowieczna ochrona
przed korozją



SYSTEM ZABEZPIECZEŃ
(ZAWORY DWUKULOWE,
ODSTOJNIK, TŁUMIK, FILTRY)
ochrona zbiornika i pompy



ZAWIESZENIE TRIDEM
PNEUMATYCZNE
komfort i stabilność
na drodze



POMPA PRÓŻNIOWA
JUROP 14 700 L/MIN
szybki, niezawodny
załadunek i rozładunek



Gigant w transporcie płynów



Dane techniczne naczepy asenizacyjnej **ASN.30HL**

Wposażenie standardowe:

- ✓ Zbiornik ciśnieniowy
- ✓ Grodzie przechodnie
- ✓ Zbiornik cynkowany ogniowo
- ✓ 2 włazy górne
- ✓ 1 wąż tylny
- ✓ Wizyjny wskaźnik poziomu
- ✓ Pływakowy wskaźnik poziomu
- ✓ Czujnik kątowy wypełnienia na wskaźniku pływakowym
- ✓ Zabezpieczenie zbiornika zaworem dwukulowym (przeciw przepełnieniu)
- ✓ Odstojnik z zaworem dwukulowym (zabezpieczenie pompy)
- ✓ Tłumik z odstojnikiem
- ✓ Filtr pompy
- ✓ Zawór nadciśnieniowy
- ✓ Zawór podciśnieniowy
- ✓ Pompa próżniowa JUROP
- ✓ Sterowanie elektroniczne - pulpit w kabinie
- ✓ Sterowanie ręczne
- ✓ Podest roboczy przedni
- ✓ Podesty przy górnych włazach
- ✓ 2 drabiny mocowane na stałe
- ✓ Zasuwa ssanie-tłoczenie
- ✓ Szybkozłęczne Perrot żeńskie z dźwignią dociskową
- ✓ Przewód ssący - 2 szt.
- ✓ Schowki na węże i oprzyrządowanie dodatkowe

Typ	ASN.30HL
Wysokość / Szerokość / Długość transportowa [mm]	4000 / 2550 / 10 500
Masa własna [kg]	9500
Długość zbiornika [mm]	9115
Średnica wew. zbiornika [mm]	2100
Grubość ścianki zbiornika [mm]	6
Pojemność zbiornika [L]	30 000
Ilość grodzi [szt.]	5
Pompa próżniowa	JUROP RV560HYD
Wydajność pompy próżniowej [L/min]	14 700



NACZEPY DO TRANSPORTU ZIELONKI I MATERIAŁÓW SYPKICH

AgroTruck - naczepa z mocą objętościówki

43-59 m³ pojemności i pełna automatyzacja rozładunku

PRZESUWNA ŚCIANA

WIELOZADANIOWOŚĆ


3 adaptory do wyboru:

- 2-wirnikowy pionowy Verti
- 2-wirnikowy poziomy Zeni
- ślimakowy do zboża Grani



CAŁOROCZNA PRACA

transport płodów rolnych,
nawozów i materiałów sypkich



PRZESUWNA ŚCIANA

szybki i równomierny
rozładunek



HYDRAULICZNA TYLNA KLAPA

wygoda i bezpieczeństwo
obsługi



43m³

większy transport
jednym kursem



LEJ ZSYPOWY

łatwe i precyzyjne
opróżnianie materiału



ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE

stabilność i komfort
jazdy



RAMA STRENX

najwyższa wytrzymałość



HYDRAULIKA STEROWANA PILOTEM

komfort obsługi operatora



Nowy standard transportu



Wypożazenie standardowe:

- ✓ Rama z wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej Strenx
- ✓ Sworzeń królewski 2"
- ✓ Ogumienie 445/65 R22,5
- ✓ Zawieszenie pneumatyczne
- ✓ Układ hamulcowy: pneumatyczny dwuobwodowy
- ✓ Hydraulika – sterowanie pilotem
- ✓ Oświetlenie LED
- ✓ Klipy pod koła
- ✓ Zderzak tylny składany
- ✓ Skrzynka narzędziowa
- ✓ Pojemnik na wodę ze zbiornikiem na wodę
- ✓ Osłona antyrowerowa
- ✓ System wagowy

Wypożazenie opcjonalne:

- Adapter rozrzutnika 2 wirnikowy pionowy VERTI
- Adapter rozrzutnika 2 wirnikowy poziomy ZENI
- Adapter do zboża GRANI (przenośnik ślimakowy)

Dane techniczne naczepy objętościowej z przesuwną ścianą

Typ	NACZEPA
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita [mm]	11 000 / 2540 / 4000
Długość / Szerokość / Wysokość wewnętrzna skrzyni [mm]	9100 / 2370 / 2000
Pojemność z klapą objętościową [m ³]	43
Masa własna [kg]	10 000
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	36 000
Ładowność [kg]	26 000

ATPO



59 m³

POJEMNOŚĆ
maksymalny załadunek
w jednym kursie



**STEROWANIE
ELEKTRONICZNE Z KABINY**
komfort obsługi operatora




**PODAJNIK
ŁAŃCUCHOWO-LISTWOWY**
zapewnia płynny przepływ materiału



**OSŁONY GÓRNE
HYDRAULICZNIE ROZKŁADANE**
łatwe zabezpieczenie ładunku



**HYDRAULICZNIE UNOSZONA
TYLNA KLAPA**
wygoda i bezpieczeństwo rozładunku

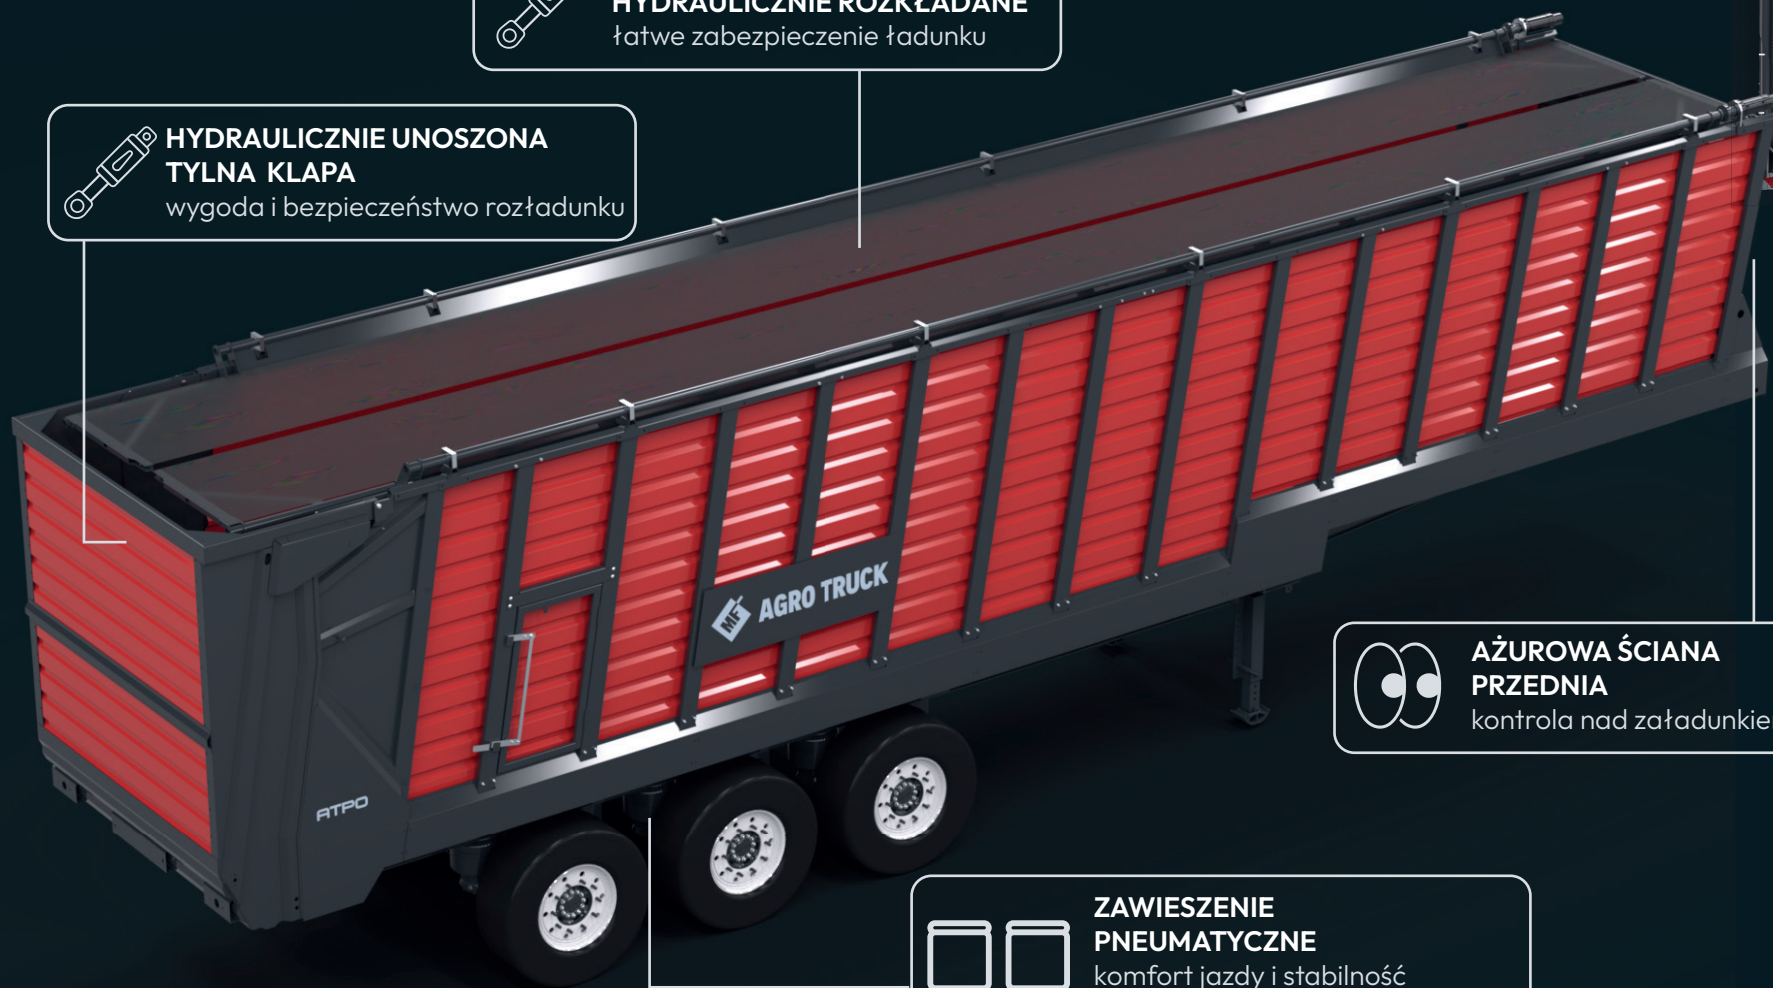

**AŻUROWA ŚCIANA
PRZEDNIA**
kontrola nad załadunkiem



**ZAWIESZENIE
PNEUMATYCZNE**
komfort jazdy i stabilność
przy pełnym obciążeniu



59 m³ mocy transportu
w wersji premium



Dane techniczne naczepy objętościowej łańcuchowej **ATPO**

Typ	ATPO
Długość / Szerokość całkowita [mm]	12 000 / 2850
Wysokość [mm]	4000
Masa własna [kg]	4800
Długość / Szerokość / Wysokość wewnątrz skrzyni ładunkowej [mm]	11 600 / 2292-2336 / 1991-2259
Pojemność skrzyni [m ³]	59
Grubość podłogi [mm]	3
Sposób rozładunku	podajnik łańcuchowy, listwowy
Ilość łańcuchów	4 łańcuchy (2 pary)
Ilość przekładni napędowych [szt.]	1 - platforma przednia 2 - platforma tylna
Ilość listew podajnika	18* - platforma przednia, 36* - platforma tylna



NACZEPY DO TRANSPORTU BEL

MF AgroTruck - nowy wymiar transportu bel

Maksymalna ładowność, bezpieczeństwo i komfort w jednym.



SZYBKIE I WYGODNE ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

wygodna obsługa hydraulicznej ściany
bezpośrednio z kabiny operatora



SZEROKIE ZASTOSOWANIE

transport bel, skrzynek
z warzywami, palet towarowych



pojemność


44

bele



HYDRAULICZNA ŚCIANA ZACISKOWA Z PASAMI

pewny chwyt i bezpieczny
transport bel

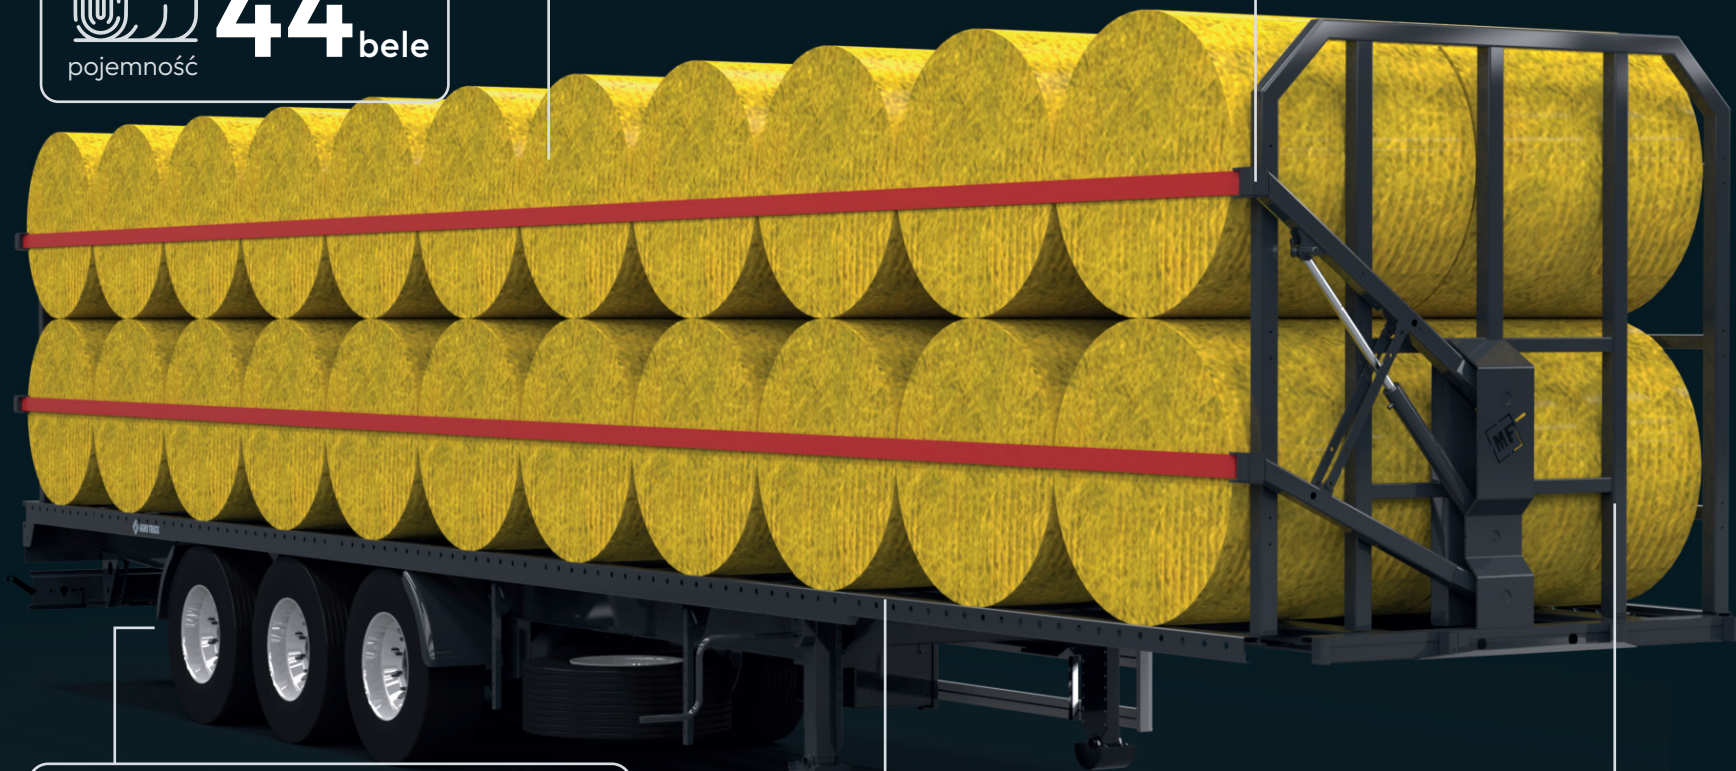

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE

komfort jazdy, mniejsze
zużycie opon i elementów naczepy



NISKA WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKU

łatwiejsze i szybsze
układanie bel



ŚCIANY OPOROWE Z PRZODU I TYŁU

stabilność i ochrona bel
w transporcie



Bo liczy się pewność,
że bele dojadą na miejsce.



Dane techniczne naczepy do bel **Z HYDRAULICZNĄ ŚCIANĄ**

Typ	NACZEPA
Ilość osi	3
Pojemność (liczba bel) [szt.]	44
Ogumienie	385/65R22,5
Masa własna [kg]	ok. 7000
DMC [kg]	36 000
Nacisk na oś [kg]	3 x 8000
Nacisk na siodło [kg]	12 000
Prędkość konstrukcyjna [km/h]	90
Sprzęg	sworzeń królewski
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita [mm]	13 642 / 2550 / 3700

Wypożyczenie standardowe:

- ✓ Zawieszenie pneumatyczne z osiami sztywnymi
- ✓ Rama podłużnicowa
- ✓ Podłoga wykonana z płyty
- ✓ Dwie ściany oporowe z przodu i tyłu
- ✓ Z lewej strony ściana sztywna zabezpieczająca ładunek
- ✓ Z prawej strony hydraulicznie składane zabezpieczenie wykonane z dwóch pasów transportowych

www.agrotruck-metalfach.com



AGRO TRUCK

METAL-FACH Sp. z o.o.

ul. Kresowa 62

16-100 Sokółka, Polska

tel. (085) 711 98 40

biuro@metalfach.com.pl



Metal-Fach Sp. z o.o. stale doskonali swoje wyroby i dostosowuje ofertę do potrzeb klientów, w związku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobach bez powiadamiania. Prosimy więc przed podjęciem decyzji o zakupie, o kontakt z autoryzowanym dealerem lub handlowcami Metal-Fach.
Metal-Fach Sp. z o.o. wyklucza roszczenia związane z danymi i zdjęciami zawartymi w tym katalogu, przedstawiona oferta nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia nie zawsze przedstawiają wyposażenie standardowe. Dane techniczne wybranego produktu mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.
Oryginalne części zamienne są dostępne u autoryzowanych dealerów na terenie kraju i zagranicy oraz w sklepie firmowym Metal-Fach.